

# 屋外用 KIOSK の決定版 インパクトとコンパクトさを兼ね備えたモデル

KIOSK32

【キオスク 32】



昼間でもしっかり見える明るさ

1200cd



屋外対応の防水・防塵レベル

IP65 level



32 inch



## ✓すぐれた視認性

ディスプレイを垂直に立てることで日光の反射を軽減。  
近距離では目線の位置に、遠距離からは人影に隠れにくい高さに設定。  
日中でも見やすいよう輝度 1200 カンデラのディスプレイを採用。  
(1200 カンデラは民生用テレビの 3~4 倍の明るさ)

## ✓絶妙なサイジング

32 型ディスプレイを採用。  
様々な店頭のシチュエーションにピッタリとはまるサイジング。

## ✓カンタン運用

本体に STB を入れるだけでカンタン配信。※別途 STB が必要となります。  
キャスター付スタンドなので移動もラクラク。


IP65

## スペック

カテゴリ	項目	KIOSK32
パネル	サイズ	32型
	ディスプレイエリア	698(H)x392(V)mm
	バックライトタイプ	LED
	解像度	1366x768
	縦横比	16:9
	表示色	約1,677万色
	輝度	1,200cd/m2
	コントラスト比	3000 : 1
	視野角	178°/178°
	パネル寿命	50,000hrs
	-	-
方向	縦	
端子	入力	VGA(15pin D-sub)、HDMI、RS-232C、PC audio
	出力	VGA(15pin D-sub)、DVI、RS-232C、Speaker 10Wx2CH
筐体	色	黒
	本体サイズ(幅x高x奥)mm	590 x 1410 x 11 (ベース込 奥行 600)
	重量	66.5kg
	梱包サイズ(幅x高x奥)	T.B.D
梱包重量	T.B.D	
使用環境	使用温度	-20℃ - +45℃
	保管温度	-20℃ - +45℃
電源	入力	AC100-240V、50/60Hz
	タイプ	ビルトインパワー
	消費電力	通常時 145W ヒーター稼働時 850W
特徴	ヒーター、強化ガラス	
	IP65	
オプション	キャスタースタンドタイプ	

※仕様は予告なく変更となる場合がございます。

## 図面

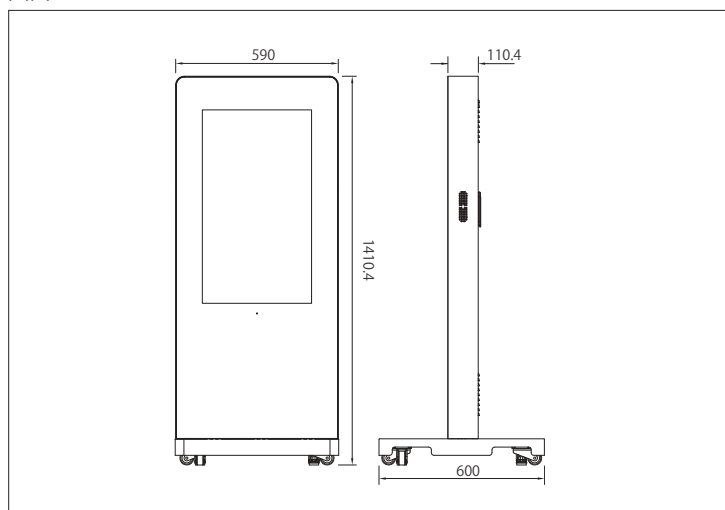

## お取り扱いについて

- ・当製品は縦設置専用です。
- ・当製品はIP65相当です。

### 【注意事項】

1：日光・温度上昇について  
液晶ディスプレイは、直射日光や温度上昇によってブラックアウト※を起すことがありますので、直射日光が当たり続ける場所での使用はお控えください。  
ディスプレイにブラックアウトや焼けが起こった場合は電源をOFFにし、涼しいところで保管ください。(内部温度やディスプレイ表面温度が下がれば、基本的に元に戻ります。)

2：天候について  
暴風雨などIPX5の規定外の場合には、屋内や軒下などに移動をしてください。

3：ご使用について  
弊社で定めた使用方法以外の場合は、保証対象外となる場合がございます。  
詳しくは製品に同封されている説明書・保証書をご確認ください。

- ※ ブラックアウトとは、液晶の一部もしくは全体が黒くなる現象です。
- ※ 使用方法・使用環境によって、保証対象外となる場合がございます。
- ※ 仕様は予告なく変更となる場合がございます。

## 協同コムお問合せ窓口

☎ 03-6280-2780 [電話受付：平日 9:00-18:00]

✉ info@kyodocom.jp

### 【製造元】

株式会社協同コム www.kyodocom.jp

104-0042 東京都中央区入船 2-5-7