

太陽光の下でも優れた視認性を発揮する 高輝度デジタルサイネージ

WINDOW DISPLAY 【ウィンドウディスプレイ】



大型ディスプレイ

32/46/55/65/75inch

FULL HD
1080P

フルHD液晶

1920×1080

※75inch 3840x2160



ウィンドウ用高輝度モデル

2500cd

※32inch 2000cd / 75inch 3000cd



■ すぐれた視認性

日中でも見やすいよう輝度2500カンデラのディスプレイを採用。
(2500カンデラはテレビの7~8倍の明るさ)

■ 絶妙なサイジング


様々なシチュエーションに対応可能なサイズラインナップ

過熱防止による製品保護



ディスプレイの温度が一定以上になると自動的にDPMS (Display Power Management Signaling) モードに入るよう設計されているため、長期間の使用や過熱による損傷を事前に防ぎます。

周囲の明るさに応じた自動輝度制御

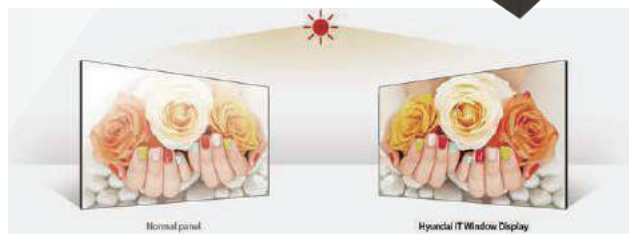

設置環境の照度を検出し、画面の明るさを自動的に調整し、電気を節約し、パネルの寿命が短くなるのを防ぎます。

パネル	スクリーンサイズ	32インチ	46インチ	55インチ	65インチ	75インチ
	有効画面寸法(mm)	1018.08 x 572.67		1209.6 x 680.4	1428.48 x 803.52	1649.7 x 927.94
	画面解像度	1920 x 1080				3840 x 2160
	アスペクト比	16:9				
	表示色	16.7M			1.06B	1.07B
	輝度(cd/) (平均値)	2000	2500			3000
	コントラスト比	1300:1	5000:1		1300:1	1200:1
	応答時間(ミリ秒,GTG)	25	6	8	10	8
	視野角	178° / 178°				
	製品寿命(時間)	30,000	50,000			
	バックライトタイプ	LED				
入力		1xVGA 3xHDMI 1xPC audio 1xRS232C 1xIR 1xUSB(Media Player) 1xDP(Optional) 1xRJ45(Optional)				
USB メディアプレイヤー	動画	MPEG-4				
	画像	JPEG				
出力		1xHDMI 1xIR 1xRS232C 1xSPDIF Audio-Line Out Speaker				
電力	入力電力	100-240V AC				
	本体消費電力	150W	310W	430W	390W	630W
特徴	自動冷却システム	あり(空気循環式ファン採用)				
	環境光センサー	有り(照度センサー使用時、外部の明るさにより輝度を自動調整)				
動作環境	動作温度°C	0~40				
	動作湿度%	20~80				
寸法 mm	幅 x 高 x 奥 mm	730.4 x 439 x 50	1038.5 x 595.9 x 110	1230 x 703.6 x 110	1453.8 x 828.6 x 115	1678.6 x 957 x 114
VISA		300 x 300(6M)	400 x 400(6M)	600 x 400(8M)	600 x 400(8M)	800 x 600 / 800 / 400(8M)
重量(kg)		15	27.5	30	50	55

*仕様は予告なく変更となる場合があります。

お問合わせ先

協同コムお問合せ窓口

03-6280-2780 [電話受付: 平日 9:00-18:00]

info@kyodocom.jp [メール: 24時間受付]

【製造元】

株式会社 協同コム

104-0042 東京都中央区入船 2-5-7

www.kyodocom.jp