

完全屋外使用ができてキャスター付き インパクトとコンパクトさを兼ね備えたモデル

H323SLK 32inchキャスタータイプ



昼間でもしっかり見える明るさ

1,500cd



屋外対応の防水・防塵レベル

IP65 level



優れた視認性

32 inch



- ✓ 完全屋外仕様32インチ
高輝度1,500cdキャスター付きKIOSKモデル
- ✓ 完全屋外IP65相当の全天候型サイネージ。
- ✓ キャスター付きで移動が可能。アジャスター付きで固定も可能。
- ✓ 日中でも視認しやすい1,500cd高輝度ディスプレイを採用。鮮明な映像を表示。
- ✓ 大型サイズでショッピングモールや大型商業施設、バス停、公共施設、
駅ロータリー案内表示など広い空間でのシチュエーションにも最適。

IP65

FULL HD
1080

仕様一覧

パネル	
画面サイズ(対角)	32inch
有効表示領域	698.4×392.85mm
解像度	1,920×1,080
アスペクト比	16:9
表示色	1,670万色
輝度	1,500 cd/m2
コントラスト比	4,000:1
応答速度	8ms
視野角	178° / 178°
バックライト寿命(半減期)	50,000時間
バックライト種類	LED

入力端子	
1×HDMI 2×DP/1×USB(ファームウェア更新用)/1×RS232C ※USBプレイヤーなし	

出力端子	
1xDP /1xオーディオラインアウト(3.5mm) スピーカー(10W+10W)	

電源	
動作電圧	100V (200V仕様はオプションとなります)
合計消費電力	115W
ヒーター消費電力	標準 450W(最大900W)
合計消費電力(最大)	標準 565W(最大1015W)

※輝度は搭載パネルの仕様となります。
※仕様は予告なく変更となる場合があります。

機能	
循環空調システム	Yes メニューにて任意で設定可能
ヒーター搭載	Yes 5℃以下で自動起動、15℃到達で停止
強化ガラス	8mm(3T+3T)
反射防止コーティング	Yes
照度センサー	Yes

動作	
動作温度	-30℃～50℃
湿度	20～80%
保管温度	-40～60℃
OSDメニュー言語	日本語

規格	
侵入保護(IP規格)	IP65

寸法	
筐体上部	625×1430×165mm
製品上部+台座	625×1430×625mm


重量	
製品	73kg

別途仕様	
STB収納スペース	有(T.B.D)
フィルター枚数	2枚(吸気1枚 排気1枚)
キャスター	キャスター4点 アジャスター付

お取り扱いについて

- 本製品は縦設置専用です。
- 別途STB（映像出力機器）が必要となります。
- 規格はIP65となります。
- 傾斜や段差への設置は不可となります。
- エアフィルターは消耗品のため定期的に清掃・交換が必要です。（8ヶ月に1回）1回分の交換用フィルターは付属されております。
- 液晶パネルは精密度の高い技術で作られており、有効画素数は99.99%となります。0.01%以下で画面の一部に点灯しないドットや常時点灯しているドット、明るさムラなどがある場合はございますが、これは故障ではありません。

Unit : mm [inch]

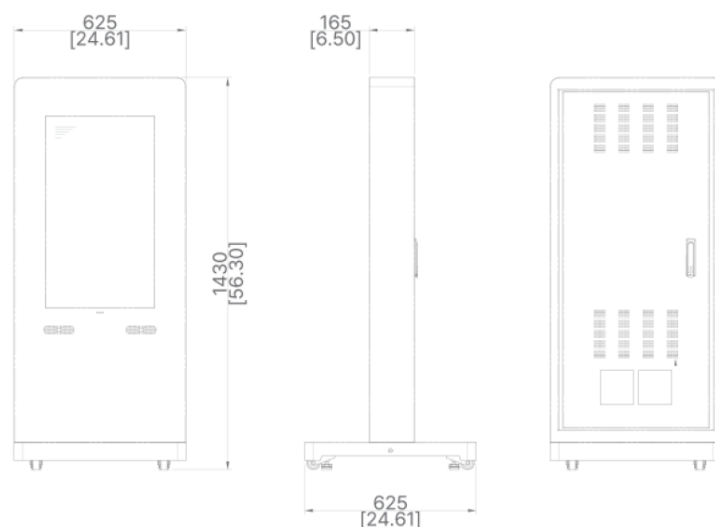

お問い合わせ先

協同コムお問合せ窓口

03-6280-2780

[電話受付 : 平日 9:00-18:00]

info@kyodocom.jp

[メール : 24 時間受付]

【製造元】

株式会社 協同コム

104-0042 東京都中央区入船 2-5-7

www.kyodocom.jp