

完全屋外使用ができてキャスター付き インパクトとコンパクトさを兼ね備えたモデル

H467SLK 46inchキャスタータイプ



昼間でもしっかり見える明るさ

2,500cd



屋外対応の防水・防塵レベル

IP65 level



優れた視認性

46 inch



- ✓ 完全屋外仕様46インチ
高輝度2,500cdキャスター付きKIOSKモデル
- ✓ 完全屋外IP65相当の全天候型サイネージ。
- ✓ キャスター付きで移動が可能。アジャスター付きで固定も可能。
- ✓ 日中でも視認しやすい2,500cd高輝度ディスプレイを採用。鮮明な映像を表示。
- ✓ 大型サイズでショッピングモールや大型商業施設、バス停、公共施設、
駅ロータリー案内表示など広い空間でのシチュエーションにも最適。

IP65

FULL HD
1080

仕様一覧

パネル	
画面サイズ(対角)	46inch
有効表示領域	1,018.08×572.67mm
解像度	1,920×1,080
アスペクト比	16:9
表示色	10億7,330万色
輝度	2,500 cd/m2, typ.
コントラスト比	4,000:1
応答速度	8ms
視野角	178°/178°
バックライト寿命(半減期)	70,000時間
バックライト種類	LED
入力端子	
1xHDMI / 2xDP / 1xUSB(ファームウェア更新用) / 1xIR / 1x RS232C USBプレイヤー無し	
出力端子	
1xDP / 1xオーディオラインアウト(3.5mm)	
電源	
動作電圧	100V (200V仕様はオプションとなります)
標準消費電力	300W (STBをはじめ映像機器を除く)
ヒーター消費電力	標準 450W(最大900W)
合計消費電力(最大)	標準 750W(最大1200W)


※輝度は搭載パネルの仕様となります。
※仕様は予告なく変更となる場合があります。

機能	
循環空調システム	Yes メニューにて任意で設定可能
ヒーター搭載	Yes 5℃以下で自動起動、15℃到達で停止
強化ガラス	8mm IK10級
反射防止コーティング	Yes
照度センサー	Yes メニューにて任意で設定可能
動作	
動作温度	-30℃～50℃ 外気温ではなく、OSDメニュー内の温度表示
湿度	20～80%
保管温度	-40℃～60℃
OSDメニュー言語	3か国語(日本語あり)
規格	
侵入保護(IP規格)	IP65
寸法	
筐体上部	820×1,750×210mm
製品上部+台座	820×1,750×750mm
重量	
製品	120kg
キャスター	
キャスター4点 アジャスター付	
別途仕様	
STB収納スペース	220×240×68mm 100V電源あり
フィルター枚数	4枚(吸気 2枚 排気 2枚)

お取り扱いについて

- 本製品は縦設置専用です。
- 別途STB（映像出力機器）が必要となります。
- 規格はIP65となります。
- 傾斜や段差への設置は不可となります。
- エアフィルターは消耗品のため定期的に清掃・交換が必要です。
(8ヶ月に1回) 1回分の交換用フィルターは付属されております。
- 液晶パネルは精密度の高い技術で作られており、有効画素数は99.99%となります。
0.01%以下で画面の一部に点灯しないドットや常時点灯しているドット、明るさムラなどがある場合はございますが、これは故障ではありません。

Unit : mm [inch]

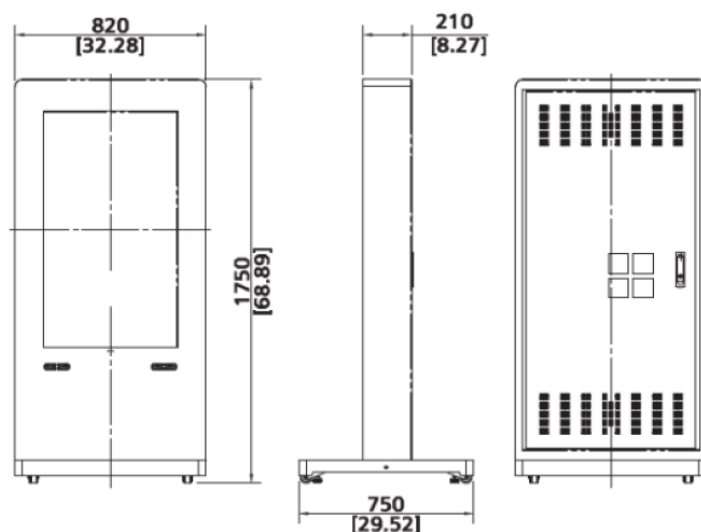

お問い合わせ先

協同コムお問合せ窓口

03-6280-2780 [電話受付：平日 9:00-18:00]

info@kyodocom.jp [メール：24 時間受付]

【製造元】

株式会社 協同コム

104-0042 東京都中央区入船 2-5-7

www.kyodocom.jp