

Outdoor Digital Signage

MODEL

H323SK (ODS-32シリーズ モニター部仕様)



Class
32"

Model
H323SK

※本仕様書はモニター部のみの仕様です。ODS-32SK / 32KK / 32TK の重量、寸法などの仕様は、それぞれの製品カタログをご参照ください。

仕様一覧

パネル	
画面サイズ(対角)	32inch
有効表示領域	698.4×392.85mm
解像度	1,920×1,080
アスペクト比	16:9
表示色	1,670万色
輝度	1,500 cd/m2
コントラスト比	4,000:1
応答速度	8ms
視野角	178° / 178°
バックライト寿命(半減期)	50,000時間
バックライト種類	LED
入力端子	
2xUSB ※HDMI接続不可	
出力端子	
スピーカー(10W + 10W) 音量は、サイネージの目の前に立つ人に聞かせる程度の音量目安です。 ※消耗品扱いの為、スピーカー故障の際は保証期間内外問わず有償対応となります。	
電源	
動作電圧	100V (200V仕様はオプションとなります)
合計消費電力	95W
ヒーター	ヒーター搭載無し

機能	
循環空調システム	No 排熱ファンのみ
ヒーター搭載	No
半強化ガラス	3mm
反射防止コーティング	No
照度センサー	No
動作	
動作温度	0～40℃
湿度	20～80%
保管温度	-10～50℃
OSDメニュー言語	日本語
規格	
侵入保護(IP規格)	IP53
寸法	
製品のみ	482×855×80mm
重量	
製品	23kg
その他仕様	
USBプレイヤー	Yes(静止画/動画混在可能)
電源タイマー	No(日々、開店時にON、閉店時にOFFして頂く想定) ※電源コードの抜き差し運用で問題ございません

特徴

H323SKは、軒下、非直射日光下のロケーション向けに、必要なスペックを満たしながらコストパフォーマンスに優れています。数度のマイナーチェンジを経て、2024年には累計1,200台の販売台数を突破いたしました。


軒下、非直射日光下専用の製品となりますため、熱起因でのブラックアウト、黒墨、液晶のゆがみなどの不具合は、保証対象外となります。また、製品のスピーカーはサイネージの目の前に立った際、聞こえる想定として搭載されております。賑やかな繁華街や、広々とした空間内での設置で、大音量での訴求は想定しておりません。故障の際は、保証内外に関わらず有償お預かり修理対応となります。予めご了承ください。ご不明な点は、弊社営業までご相談ください。

その他の製品特徴

- 1,500cdの高輝度パネル搭載
- USBのデータをご用意いただくだけで当日から運用可能。(アクセサリに推奨USBメモリを同梱済)
- 希望運用条件に応じて3種類のラインナップ(スタンドタイプ、低床スタンドタイプ、壁掛タイプ)

※壁掛け設置の際、埋め込み設置はできません。

製品寸法

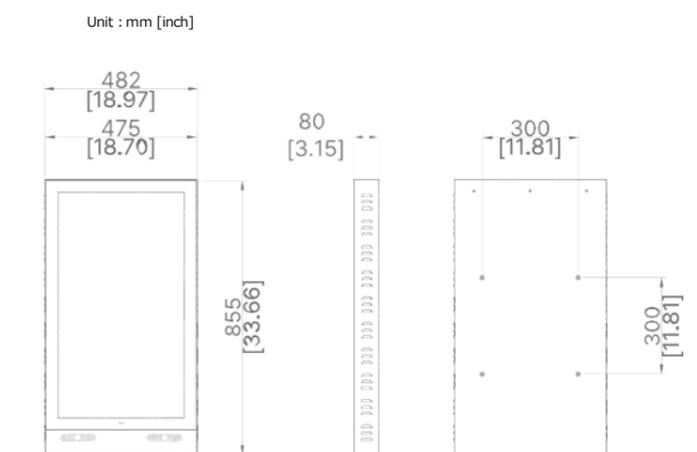

詳細は図面をご参照ください。