

Outdoor Digital Signage

MODEL

Q657MSGK



Class

65"

Model

Q657MSGK

仕様一覧

パネル	
画面サイズ(対角)	65inch
有効表示領域	1,428.48×803.52mm
解像度	1,920×1,080
アスペクト比	16:9
表示色	10億6,000万色
輝度	2,500 cd/m2
コントラスト比	4,000:1
応答速度	8ms
視野角	178°/178°
バックライト寿命(半減期)	60,000時間
バックライト種類	LED

入力端子	
1xHDMI / 2xDP / 1xUSB(ファームウェア更新用) / 1xRS232 USBプレーヤー無し	

出力端子	
1xDP / 1xオーディオラインアウト(3.5mm) スピーカー(10W+10W)	

電源	
動作電圧	100V (200V仕様はオプションとなります)
標準消費電力	650W (STBをはじめ映像機器を除く)
ヒーター消費電力	標準 450W(最大 900W)
合計消費電力(最大)	標準 1,100W(最大 1,550W)

特徴

HYUNDAI ITの屋外用デジタルサイネージは、循環空調システム、ヒーターを搭載しており、-30℃～50℃までの気象条件に耐えることが可能です。

8か月に1回フィルター交換が必須の製品となります。フィルターが清潔に保たれることで、外気を筐体内、パネルとガラスの間の熱を外に逃がすことが可能です。製品保証に関わりますので、必ず納入後のフィルター交換を実施下さい。詳細はご購入前に、購入先にご相談ください。

その他の製品特徴

- 2,500cd以上の高輝度パネル搭載
- 全天候型
- 直射日光下でもよく見える
- 照度センサー搭載
- RS232Cによる遠隔管理が可能
- 現地にて修理可能
- 筐体内に映像機器を収納可能
- 強化ガラスはIK10級
- 筐体色 RAL9005(Jet Black)

機能	
循環空調システム	Yes メニューにて任意で設定可能
ヒーター搭載	Yes 5℃以下で自動起動、15℃到達で停止
強化ガラス	8mm IK10級
反射防止コーティング	Yes
照度センサー	Yes メニューにて任意で設定可能

動作	
動作温度	-30℃～50℃ 外気温ではなく、OSDメニュー内の温度表示
湿度	20～80%
保管温度	-40℃～60℃
OSDメニュー言語	3か国語(日本語あり)

規格	
侵入保護(IP規格)	IP65



寸法	
製品	1,576×951×170mm
製品+壁掛け金具	1,576×951×202.7mm

重量	
製品+壁掛け金具	151kg(製品142kg+壁掛け金具9kg)

梱包状態	
梱包寸法 1,764×1,080×409mm 梱包重量 175kg	

別途仕様	
STB収納スペース	280×280×70mm 100V電源あり
フィルター枚数	8枚(吸気 4枚 排気 4枚)

製品寸法

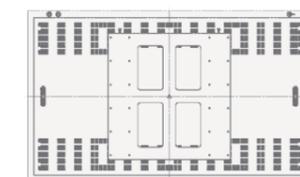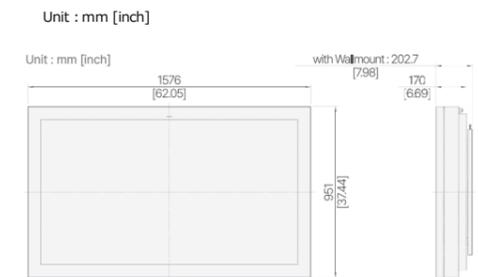

詳細は図面をご参照ください。