


Indoor Digital Signage

MODEL
D468MK

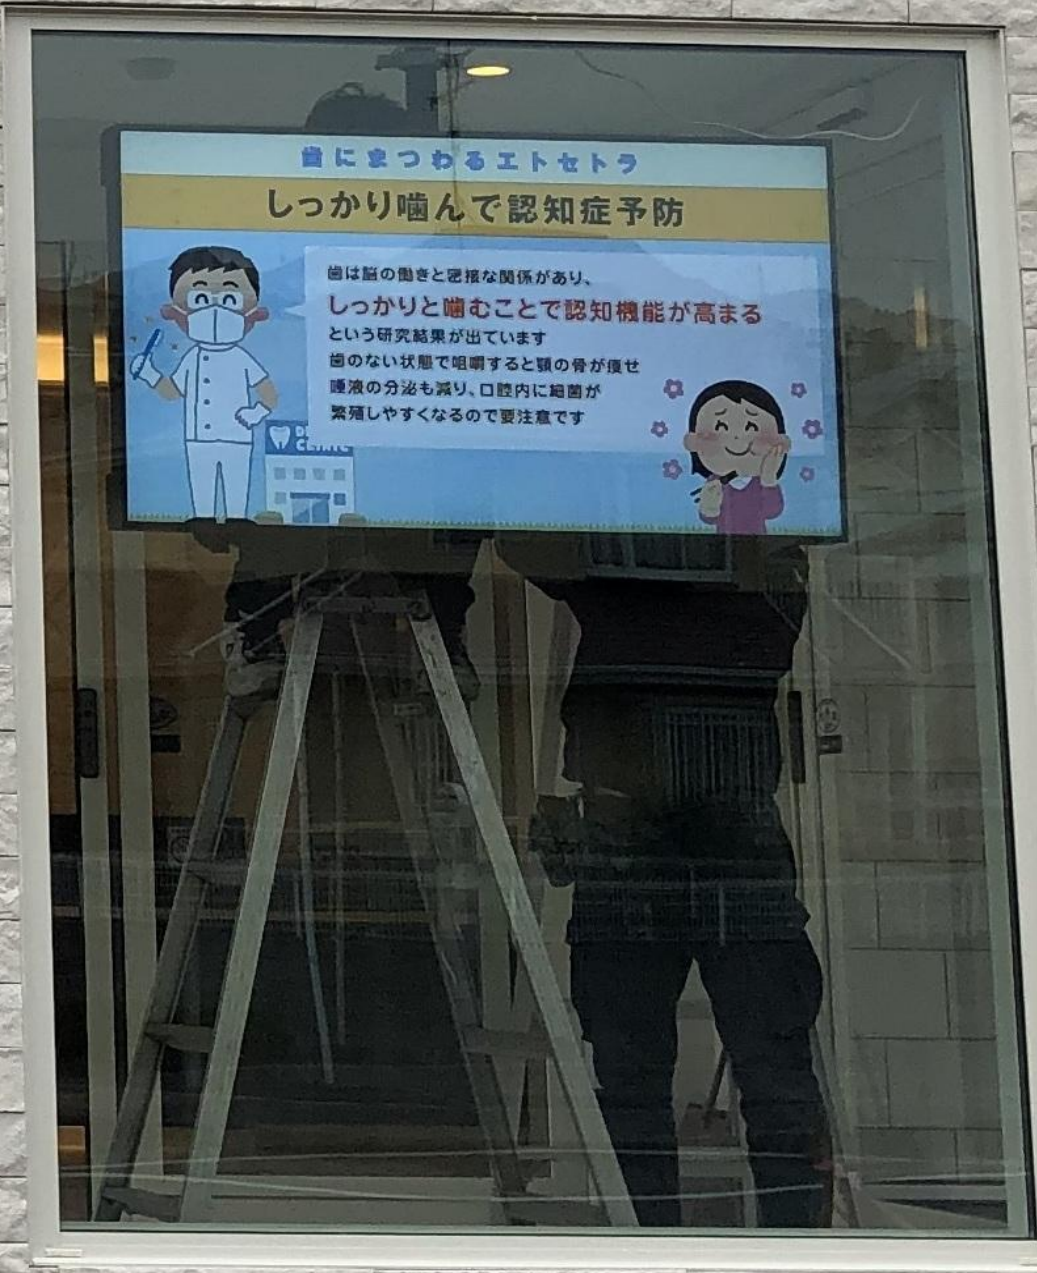

本仕様は予告なく変更となることがございます。正確な情報が必要な場合は営業までお問い合わせください。写真はD557MKです。

Class
46”

Model
D468MK

仕様一覧

パネル	
画面サイズ(対角)	46inch
有効表示領域	1,018.08×572.67mm
解像度	1,920×1,080
アスペクト比	16:9
表示色	10億7,330万色
輝度	2,500 cd/m2
コントラスト比	4,000:1
応答速度	8ms
視野角	178° /178°
バックライト寿命(半減期)	50,000時間
バックライト種類	LED
入力端子	
1xHDMI / 2xDP / 1xUSB(ファームウェア更新用) / 1xIR / 1x RS232 USBプレーヤー有(混在可)	
出力端子	
1xDP / 1xオーディオラインアウト(3.5mm) スピーカー(10W + 10W)	
電源	
動作電圧	100V (200V仕様はオプションとなります)
標準消費電力	200W (STBをはじめ映像機器を除く)

特徴

HYUNDAI ITの屋内用デジタルサイネージは、全製品スチール筐体を採用しており、人の往来が多い場所、店舗など、衝突の危険が多い場所でも、安心して使用することが可能です。



また、初期設定不要、電源を入れて有効なソース入力があれば、すぐにデジタルサイネージを開始することができます。海外製にありがちな複雑な設定はございません。

- その他の製品特徴
- 高輝度2,500cd以上のパネルを採用
 - ガラス越しのデッドスペースを有効活用
 - フラットな背面構造はあらゆる金具、スタンドに適合
 - デジチェーン接続でマルチ高輝度モニターも構築可 (注意事項がいくつかございますため営業までご相談ください)

製品の特性上、熱の影響を受けやすく、故障リスクのある製品です。初めてのご採用の際、もしくは南向き、西向きガラス越しに設置の際は、必ず営業までご相談をお願いします。熱起因での故障は保証対象外となります。

機能	
自動空調システム	Yes 排気のみ
自動電源(DPMS)	Yes
強化ガラス	No
反射防止コーティング	No
照度センサー	Yes(リモコンで設定可能)
動作	
動作温度	0℃～40℃ 外気温ではなく、OSDメニュー内の温度表示 直射日光下での黒墨、液漏れなどは保証対象外です。
湿度	20～80%
OSDメニュー言語	3か国語(日本語あり)
規格	
侵入保護(IP規格)	No
寸法	
製品	1,046.7×601.3×90mm
VESA規格	400×400(M6) 納入時ビス付属
重量	
製品	23.5kg
ハンドル	
	Yes
別途仕様	
リモコン受光部	モニター正面から操作不可(図面に受光部明記あり)
デジチェーン接続	可(STBによりますが、5面からは分配器を推奨)

製品寸法

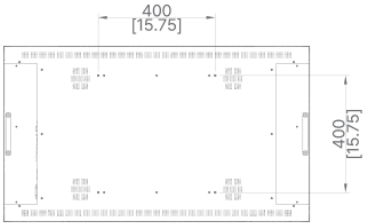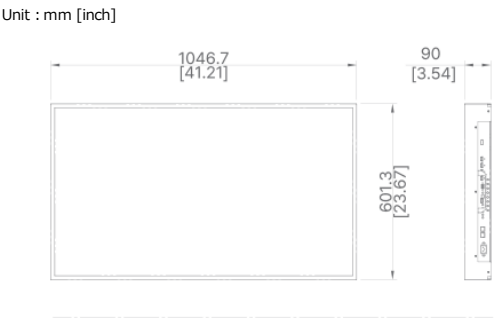

詳細は図面をご参照ください。