


Indoor Digital Signage

MODEL

D46EMK

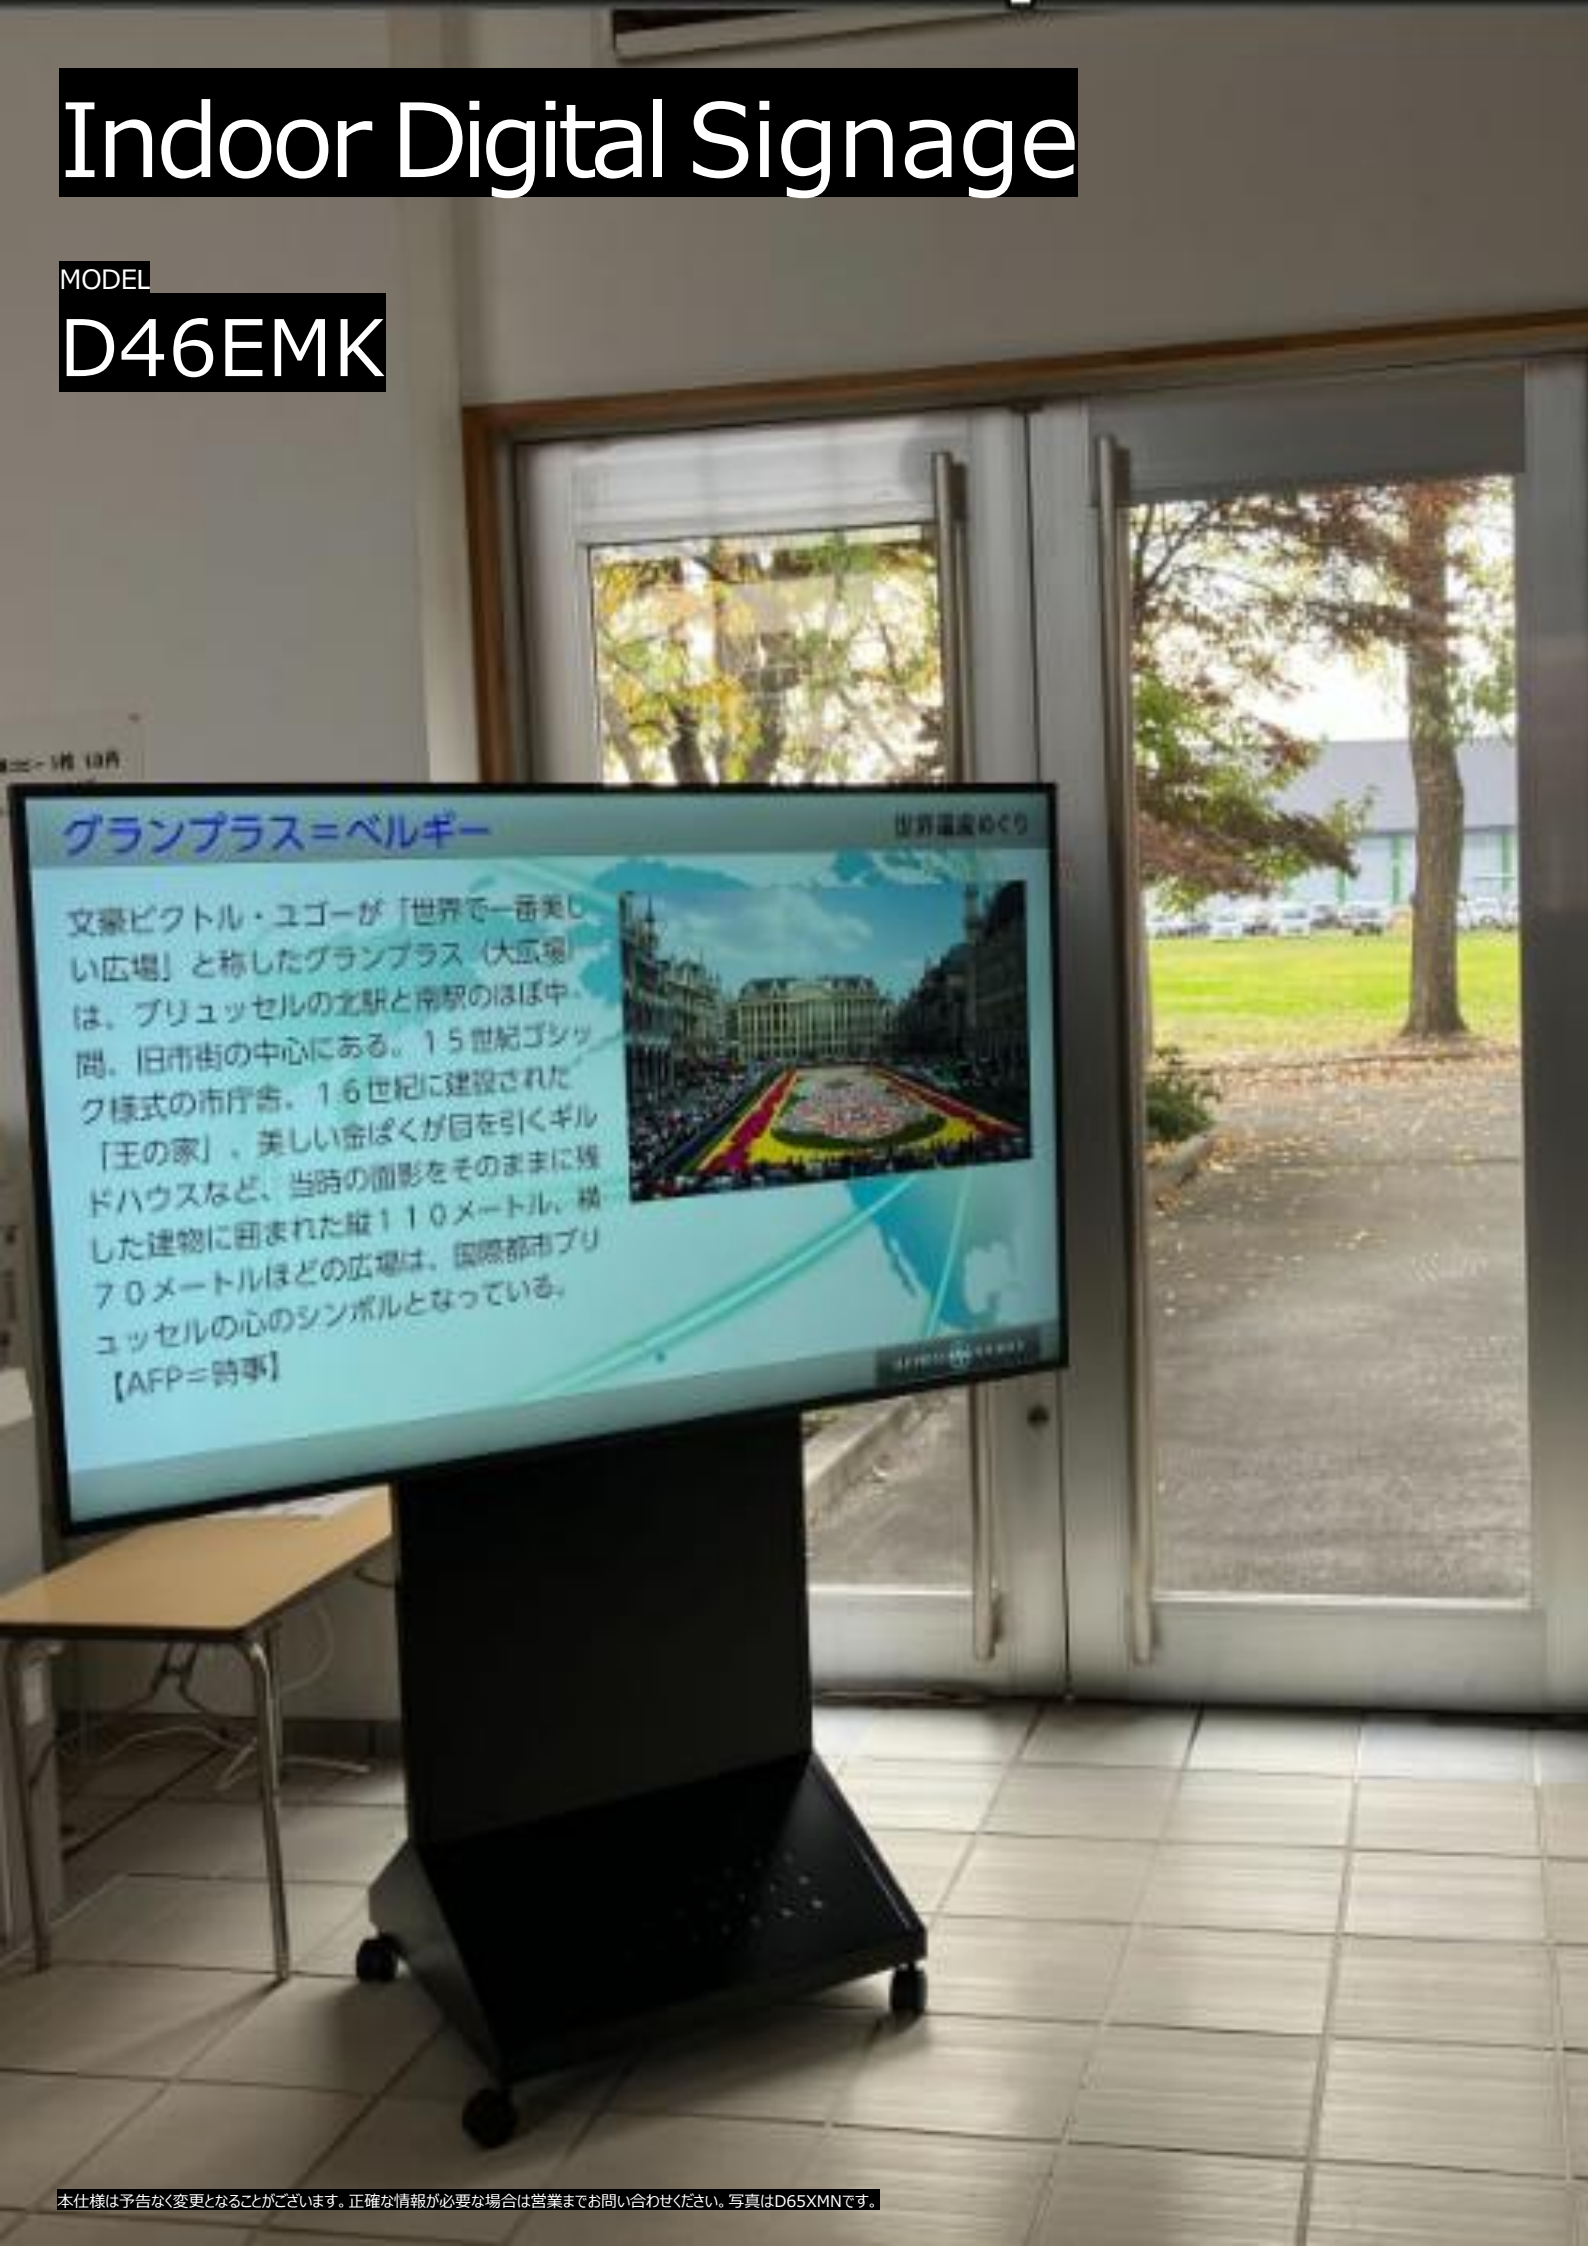

本仕様は予告なく変更となることがございます。正確な情報が必要な場合は営業までお問い合わせください。写真はD65XMNです。

Class

46”

Model

D46EMK

仕様一覧

パネル	
画面サイズ(対角)	46inch
有効表示領域	1,018.08×572.67mm
解像度	1,920×1,080
アスペクト比	16:9
表示色	10億7,000万色
輝度	500 cd/m2
コントラスト比	4,000:1
応答速度	6.5ms
視野角	178° /178°
バックライト寿命(半減期)	50,000時間
バックライト種類	LED

入力端子	
1xHDMI /2xDP /1xUSB(ファームウェア更新用) /1xIR /1xRS232 USBプレイヤー有(混在可)	

出力端子	
1xDP /1xオーディオラインアウト(3.5mm) スピーカー(10W + 10W)	

電源	
動作電圧	100V (200V仕様はオプションとなります)
標準消費電力	110W (STBをはじめ映像機器を除く)

機能	
自動空調システム	No
自動電源(DPMS)	Yes
強化ガラス	No
反射防止コーティング	No
照度センサー	No

動作	
動作温度	0℃～40℃ 外気温ではなく、OSDメニュー内の温度表示
湿度	20～80%
保管温度	10℃～90℃
OSDメニュー言語	3か国語(日本語あり)

規格	
侵入保護(IP規格)	No

寸法	
製品	1,049.1×601.25×40.3mm
VESA規格	300×300 400×400 600×400(M6) 納入時ビス付属

重量	
製品	20kg

ハンドル	
	No

別途仕様	
リモコン受光部	モニター正面から操作不可(図面に受光部明記あり)
デジチェーン接続	可(STBによりますが、5面からは分配器を推奨)

特徴

HYUNDAI ITの屋内用デジタルサイネージは、全製品スチール筐体を採用しており、人の往来が多い場所、店舗など、衝突の危険が多い場所でも、安心して使用することが可能です。

また、初期設定不要、電源を入れて有効なソース入力があれば、すぐにデジタルサイネージを開始することができます。海外製にありがちな複雑な設定はございません。

その他の製品特徴

- 省電力仕様
- フラットな背面構造はあらゆる金具、スタンドに適合
- デジチェーン接続によるローコストマルチ運用の実現が可能

製品寸法

Unit : mm [inch]

詳細は図面をご参照ください。

Beyond the Frame

HYUNDAI IT

UPDATE : Apr 2025