

Indoor Digital Signage

MODEL
D65XMKI

本仕様は予告なく変更となることがございます。正確な情報が必要な場合は営業までお問い合わせください。写真はD46EMKIです。

Class
65”

Model
D65XMKI

仕様一覧

パネル	
画面サイズ(対角)	65inch
有効表示領域	1,428.48×803.52mm
解像度	3,840×2,160
アスペクト比	16:9
表示色	10億7,000万色
輝度	500 cd/m2
コントラスト比	1,100:1
応答速度	8ms
視野角	178° /178°
バックライト寿命(半減期)	50,000時間
バックライト種類	LED
入力端子	
1xHDMI /2xDP /1xUSB(ファームウェア更新用) /1xIR /1xRS232 USBプレイヤー有(混在可)	
出力端子	
1xDP /1xオーディオラインアウト(3.5mm) スピーカー(10W + 10W)	
電源	
動作電圧	100V (200V仕様はオプションとなります)
標準消費電力	130W (STBをはじめ映像機器を除く)
タッチ仕様	
タッチポイント	1～10
応答速度	1点タッチ 5ms / 10点タッチ 12ms
ガラス	透過率 93% / 厚さ 5mm
検出可能サイズ	指 φ5 / タッチペン φ5
タッチインターフェース	USB1.0 / USB2.0フルスピード
検出方法	赤外線容量
対応PC OS	Windows 7以降(embedded 不可) Android 検証必須 mac 不可 Linux 検証必須

特徴



HYUNDAI ITの屋内用デジタルサイネージは、全製品スチール筐体を採用しており、人の往来が多い場所、店舗など、衝突の危険が多い場所でも、安心して使用することが可能です。

また、初期設定不要、電源を入れて有効なソース入力があれば、すぐにデジタルサイネージを開始することができます。海外製にありがちな複雑な設定はございません。

- その他の製品特徴
- 強化ガラス採用
 - 赤外線容量のタッチ方式は素手でなくとも操作可能
 - フラットな背面構造はあらゆる金具、スタンドに適合
 - タッチソフト不要(接続したPCのマウスとして機能します)

機能	
自動空調システム	No
自動電源(DPMS)	Yes
強化ガラス	Yes(5T)
反射防止コーティング	No
照度センサー	No
動作	
動作温度	0℃～40℃ 外気温ではなく、OSDメニュー内の温度表示
湿度	20～80%
保管温度	10℃～90℃
OSDメニュー言語	3か国語(日本語あり)
規格	
侵入保護(IP規格)	No
寸法	
製品	1,475.2×857×75.7mm
VESA規格	400×400 or 600×400(M6) 納入時ビス付属
重量	
製品	59.5kg
ハンドル	
Yes	
別途仕様	
リモコン受光部	モニター正面から操作不可(図面に受光部明記あり)
デジチーエーン接続	不可

製品寸法

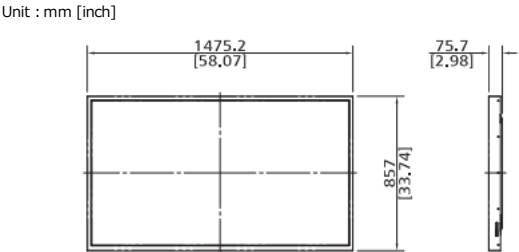

詳細は図面をご参照ください。

Beyond the Frame **HYUNDAI IT**