


Indoor Digital Signage

MODEL

D65XMK

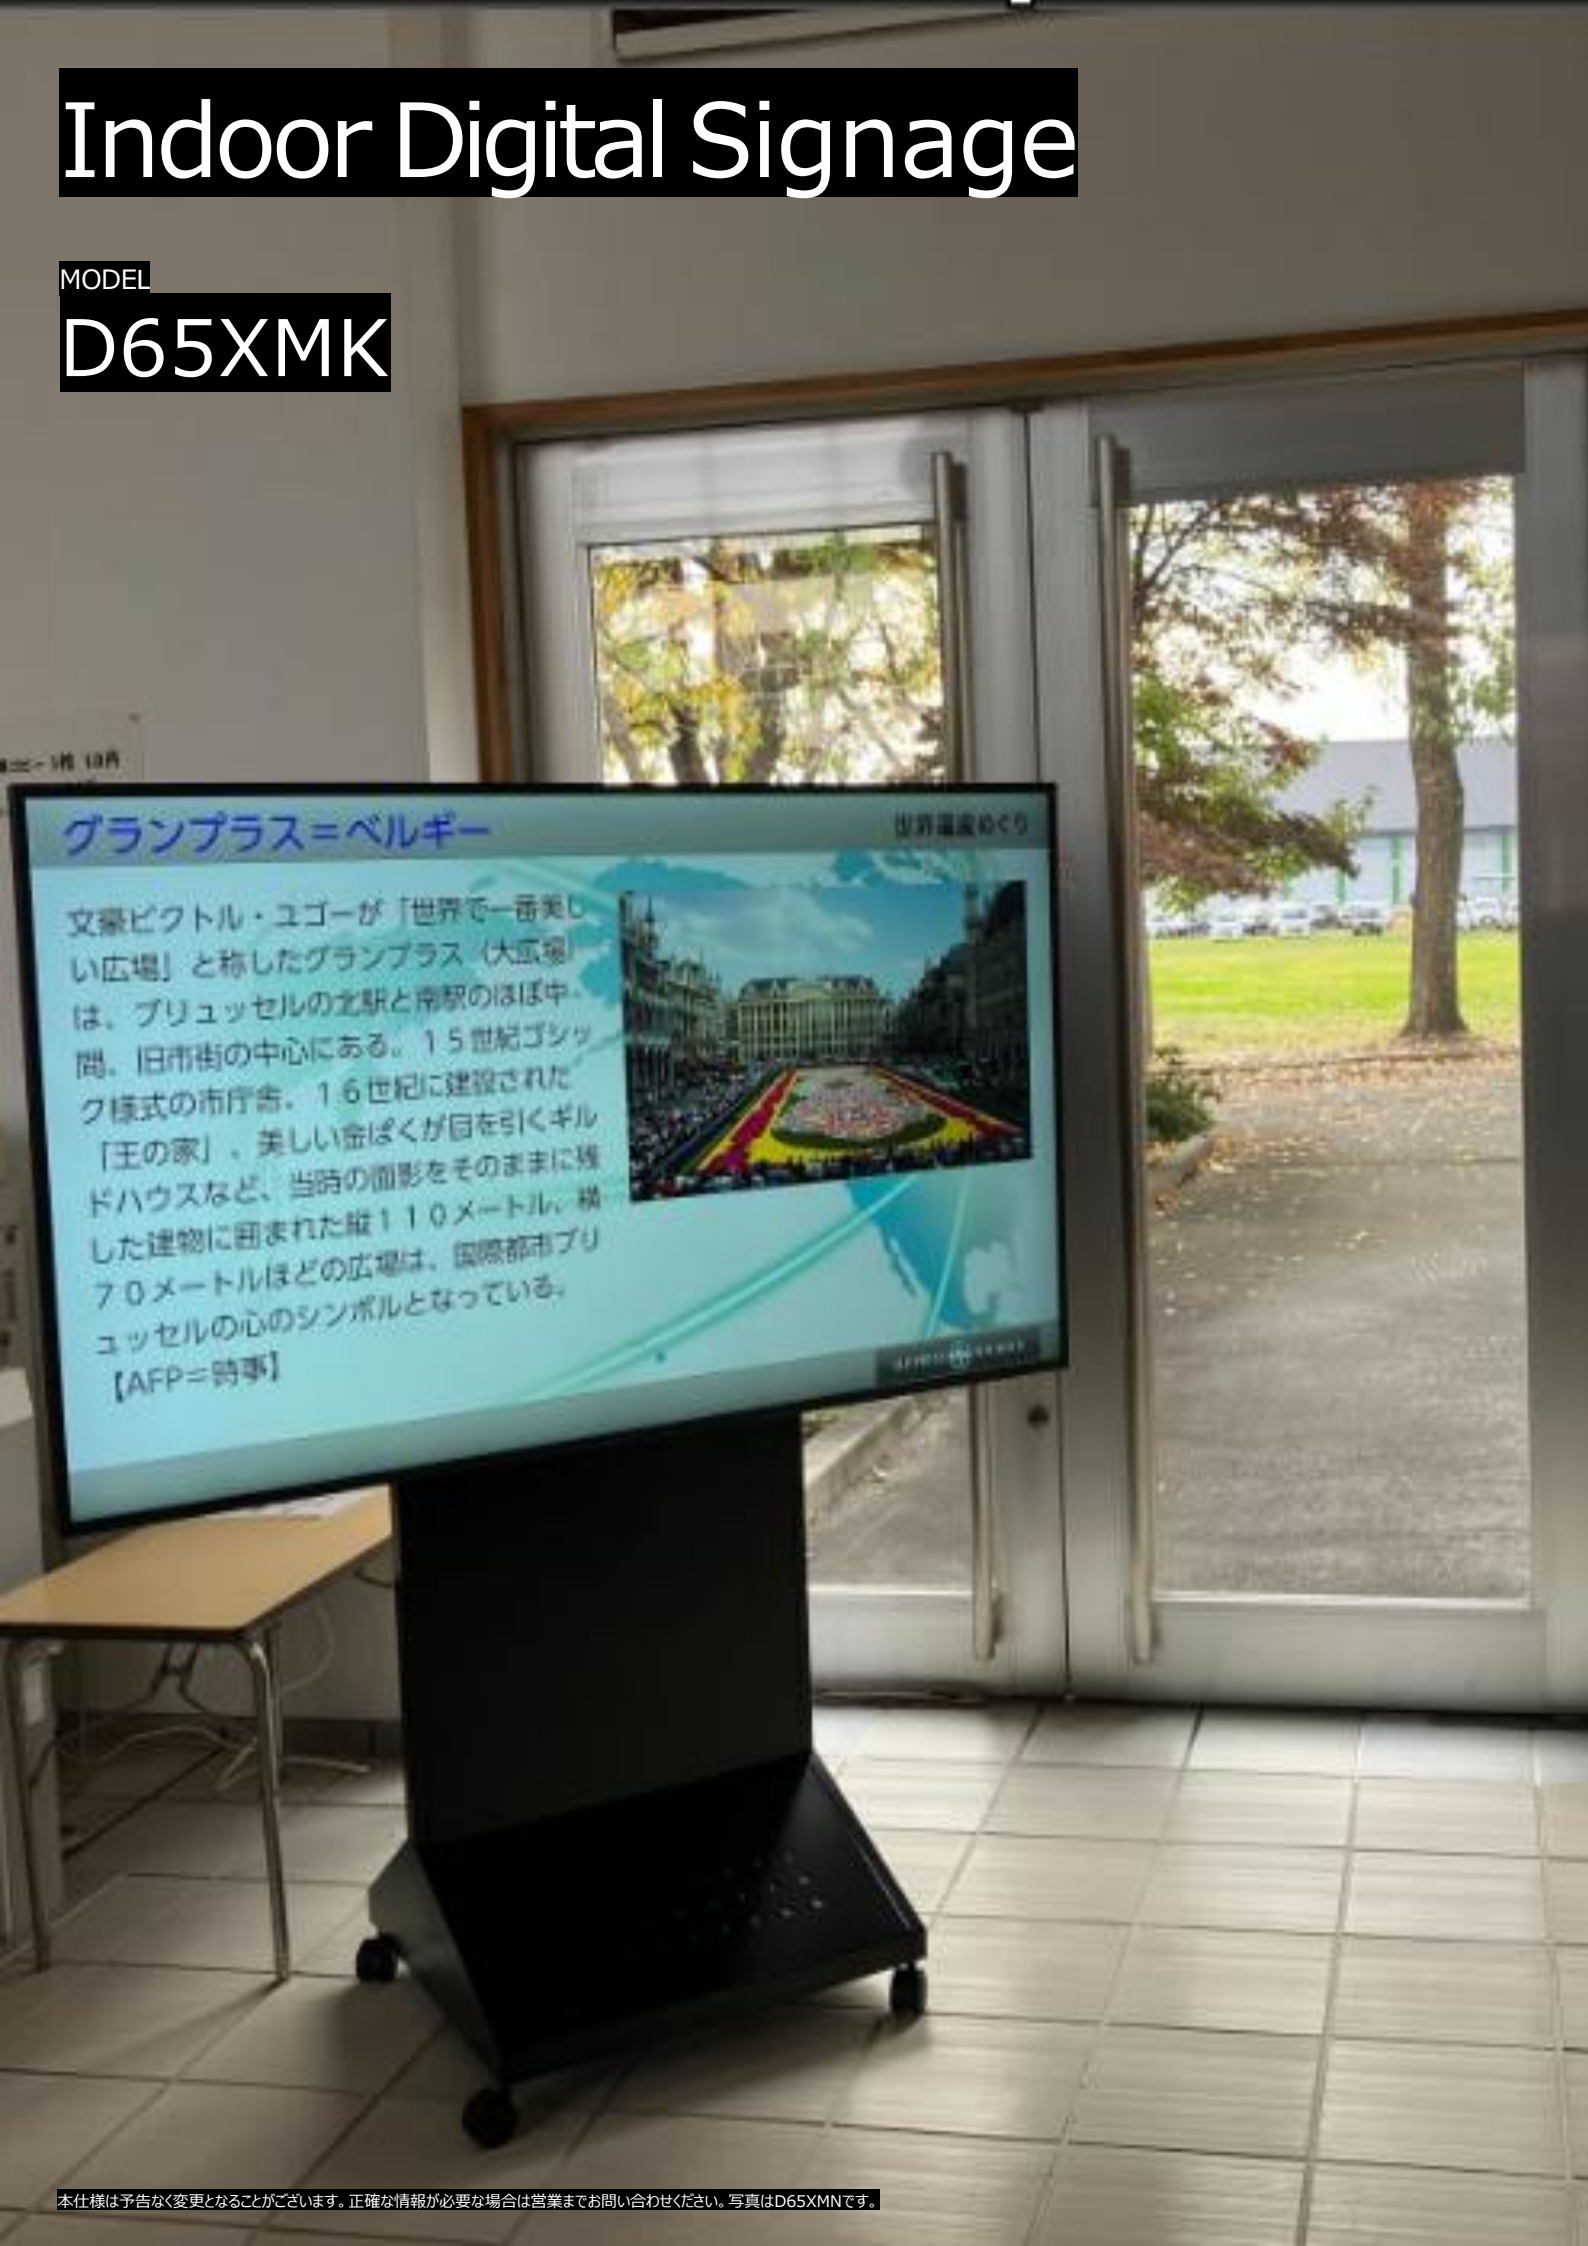

本仕様は予告なく変更となることがございます。正確な情報が必要な場合は営業までお問い合わせください。写真はD65XMNです。

Class

65”

Model

D65XMK

仕様一覧

パネル		機能	
画面サイズ(対角)	65inch	自動空調システム	No
有効表示領域	1,428.48×803.52mm	自動電源(DPMS)	Yes
解像度	3,840×2,160	強化ガラス	No
アスペクト比	16:9	反射防止コーティング	No
表示色	10億7,000万色	照度センサー	No
輝度	500 cd/m2		
コントラスト比	1,100:1	動作	
応答速度	8ms	動作温度	0℃～40℃ 外気温ではなく、OSDメニュー内の温度表示
視野角	178° /178°	湿度	20～80%
バックライト寿命(半減期)	50,000時間	保管温度	10℃～90℃
バックライト種類	LED	OSDメニュー言語	3か国語(日本語あり)
入力端子		規格	
1xHDMI /2xDP /1xUSB(ファームウェア更新用) /1xIR /1xRS232 USBプレーヤー有(混在可)		侵入保護(IP規格)	No
出力端子		寸法	
1xDP /1xオーディオラインアウト(3.5mm) スピーカー(10W + 10W)		製品	1,454.8×836.2×60mm
		VESA規格	400×400 600×400(M6) 納入時ビス付属
電源		重量	
動作電圧	100V (200V仕様はオプションとなります)	製品	40kg
標準消費電力	130W (STBをはじめ映像機器を除く)		
		ハンドル	
		Yes	
		別途仕様	
		リモコン受光部	モニター正面から操作不可(図面に受光部明記あり)
		デジチェーン接続	可(STBによりますが、5面からは分配器を推奨)

特徴

HYUNDAI ITの屋内用デジタルサイネージは、全製品スチール筐体を採用しており、人の往来が多い場所、店舗など、衝突の危険が多い場所でも、安心して使用することが可能です。

また、初期設定不要、電源を入れて有効なソース入力があれば、すぐにデジタルサイネージを開始することができます。海外製にありがちな複雑な設定はございません。

その他の製品特徴

- 省電力仕様
- フラットな背面構造はあらゆる金具、スタンドに適合
- デジチェーン接続によるローコストマルチ運用の実現が可能

製品寸法

Unit : mm [inch]

1454.8
[57.27]

60
[2.36]

836.2
[32.92]

600
[23.62]

400
[15.75]

600
[23.62]

400
[15.75]

400
[15.75]

400
[15.75]

詳細は図面をご参照ください。

Beyond the Frame

HYUNDAI IT

UPDATE : Apr 2025