

Indoor Digital Signage

MODEL

D75XMKG



Class
75"

Model
D75XMKG

仕様一覧

パネル	
画面サイズ(対角)	75inch
有効表示領域	1,649.664×927.936mm
解像度	3,840×2,160
アスペクト比	16:9
表示色	10億7,000万色
輝度	500 cd/m2
コントラスト比	1,000:1
応答速度	6ms
視野角	178° / 178°
バックライト寿命(半減期)	50,000時間
バックライト種類	LED
入力端子	
1xHDMI / 2xDP / 1xUSB(ファームウェア更新用) / 1xIR / 1xRS232 USBプレイヤー有(混在可)	
出力端子	
1xDP / 1xオーディオラインアウト(3.5mm) スピーカー(10W + 10W)	
電源	
動作電圧	100V (200V仕様はオプションとなります)
標準消費電力	215W (STBをはじめ映像機器を除く)

機能	
自動空調システム	No
自動電源(DPMS)	Yes
強化ガラス	Yes(5T)
反射防止コーティング	No
照度センサー	No
動作	
動作温度	0°C~40°C 外気温ではなく、OSDメニュー内の温度表示
湿度	20~80%
保管温度	10°C~90°C
OSDメニュー言語	3か国語(日本語あり)
規格	
侵入保護(IP規格)	No
寸法	
製品	1,678.2×956.6×70mm
VESA規格	800×400 800×600(M8) 納入時ビス付属
重量	
製品	75kg
ハンドル	
	Yes
別途仕様	
リモコン受光部	モニター正面から操作不可(図面に受光部明記あり)
デジチェーン接続	可(STBによりませんが、5面からは分配器を推奨)
強化ガラス	5T

特徴


HYUNDAI ITの屋内用デジタルサイネージは、全製品スチール筐体を採用しており、人の往来が多い場所、店舗など、衝突の危険が多い場所でも、安心して使用することが可能です。

また、初期設定不要、電源を入れて有効なソース入力があれば、すぐにデジタルサイネージを開始することができます。海外製にありがちな複雑な設定はございません。

その他の製品特徴

- 省電力仕様
- フラットな背面構造はあらゆる金具、スタンドに適合
- デジチェーン接続によるローコストマルチ運用の実現が可能

製品寸法

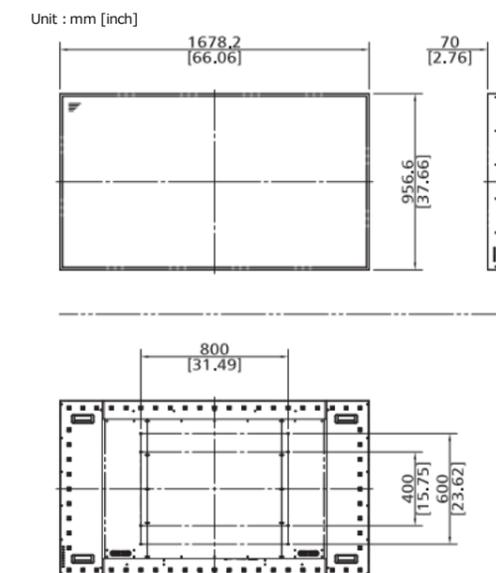

詳細は図面をご参照ください。

Beyond the Frame **HYUNDAI IT**