

Outdoor Digital Signage

MODEL
H327MSIK

本仕様は予告なく変更となることがございます。正確な情報が必要な場合は営業までお問い合わせください。画像はH557MSVKです。

Class

32"

Model

H327MSIK

仕様一覧

パネル	
画面サイズ(対角)	32inch
有効表示領域	698.4×392.85mm
解像度	1,920×1,080
アスペクト比	16:9
表示色	1,670万色
輝度	2,500 cd/m2
コントラスト比	4,000:1
応答速度	8ms
視野角	178° /178°
バックライト寿命(半減期)	70,000時間
バックライト種類	LED

入力端子	
1xHDMI / 2xDP / 1xUSB(ファームウェア更新用) / 1xIR / 1x RS232 USBプレイヤー無し	

出力端子	
1xDP / 1xオーディオラインアウト(3.5mm) スピーカー(10W + 10W)	

電源	
動作電圧	100V (200V仕様はオプションとなります)
標準消費電力	200W (STBをはじめ映像機器を除く)
ヒーター消費電力	標準 450W(最大 900W)
合計消費電力(最大)	標準 650W(最大 1,100W)

タッチ仕様	
応答時間	16ミリ秒
インターフェース	USB 2.0
タッチ検出方法	PCT

機能	
循環空調システム	Yes メニューにて任意で設定可能
ヒーター搭載	Yes 5℃以下で自動起動、15℃到達で停止
強化ガラス	8mm(3T + 3T) IK10級
反射防止コーティング	Yes
照度センサー	Yes メニューにて任意で設定可能

動作	
動作温度	-30℃～50℃ 外気温ではなく、OSDメニュー内の温度表示
湿度	20～80%
保管温度	-40℃～60℃
OSDメニュー言語	3か国語(日本語あり)

規格	
侵入保護(IP規格)	IP65



寸法	
製品	1,120×590×170mm
製品+壁掛け金具	1,120×590×220mm

重量	
製品+壁掛け金具	70.2kg(製品60kg + 壁掛け金具10.2kg)

梱包状態	
梱包寸法 1,444×924×278mm 梱包重量 87kg	

別途仕様	
STB収納スペース	260×260×80mm 100V電源あり
フィルター枚数	2枚(吸気 1枚 排気 1枚)

製品寸法

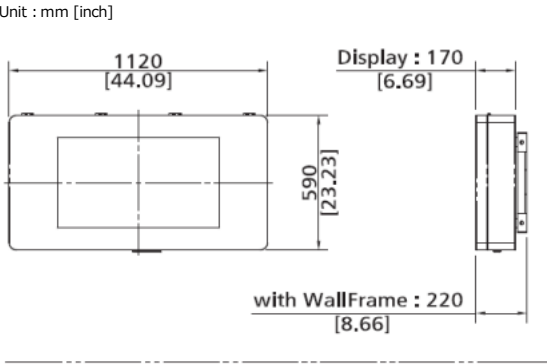

詳細は図面をご参照ください。

特徴

HYUNDAI ITの屋外用デジタルサイネージは、循環空調システム、ヒーターを搭載しており、-30℃～50℃までの気象条件に耐えることが可能です。

8か月に1回フィルター交換が必須の製品となります。フィルターが清潔に保たれることで、外気を筐体内、パネルとガラスの間の熱を外に逃がすことが可能です。製品保証に関わりますので、必ず納入後のフィルター交換を実施下さい。詳細はご購入前に、購入先にご相談ください。

- その他の製品特徴
- 2,500cd以上の高輝度パネル搭載
 - 全天候型
 - 直射日光下でもよく見える
 - 照度センサー搭載
 - RS232Cによる遠隔管理が可能
 - 現地にて修理可能
 - 筐体内に映像機器を収納可能
 - 強化ガラスはIK10級
 - 筐体色 RAL7040(Window Gray)

Beyond the Frame **HYUNDAI IT**

UPDATE : Apr 2025