

Outdoor Digital Signage

MODEL
H467MSIK

本仕様は予告なく変更となることがございます。正確な情報が必要な場合は営業までお問い合わせください。画像はH557MSVKです。

Class

46"

Model

H467MSIK

仕様一覧

パネル	
画面サイズ(対角)	46inch
有効表示領域	1,018.08×572.67mm
解像度	1,920×1,080
アスペクト比	16:9
表示色	10億7,330万色
輝度	2,500 cd/m2
コントラスト比	4,000:1
応答速度	8ms
視野角	178° /178°
バックライト寿命(半減期)	50,000時間
バックライト種類	LED

入力端子	
1xHDMI / 2xDP / 1xUSB(ファームウェア更新用) / 1xIR / 1x RS232 USBプレイヤー無し	

出力端子	
1xDP / 1xオーディオラインアウト(3.5mm) スピーカー-(10W + 10W)	

電源	
動作電圧	100V (200V仕様はオプションとなります)
標準消費電力	350W (STBをはじめ映像機器を除く)
ヒーター消費電力	標準 450W(最大900W)
合計消費電力(最大)	標準 800W(最大 1,250W)

タッチ仕様	
応答時間	10～12.5ミリ秒
インターフェース	USB 2.0
タッチ検出方法	PCT

機能	
循環空調システム	Yes メニューにて任意で設定可能
ヒーター搭載	Yes 5℃以下で自動起動、15℃到達で停止
強化ガラス	8mm(3T + 3T) IK10級
反射防止コーティング	Yes
照度センサー	Yes メニューにて任意で設定可能

動作	
動作温度	-30℃～50℃ 外気温ではなく、OSDメニュー内の温度表示
湿度	20～80%
保管温度	-40℃～60℃
OSDメニュー言語	3か国語(日本語あり)

規格	
侵入保護(IP規格)	IP65

寸法	
製品	1,210×764.4×160mm
製品+壁掛け金具	1,210×764.4×214mm



重量	
製品+壁掛け金具	96.7kg(製品87kg + 壁掛け金具9.7kg)

梱包状態	
梱包寸法 1,450×930×365mm 梱包重量 116kg	

別途仕様	
STB収納スペース	277×277×82mm 100V電源あり
フィルター枚数	6枚(吸気 3枚 排気 3枚)

製品寸法

Unit : mm [inch]

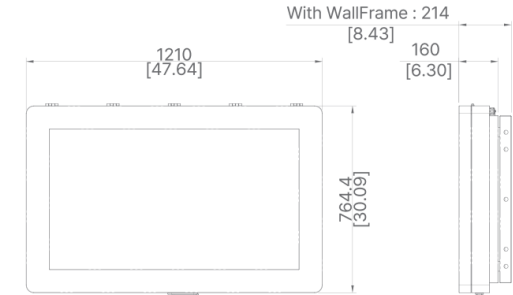

詳細は図面をご参照ください。

特徴

HYUNDAI ITの屋外用デジタルサイネージは、循環空調システム、ヒーターを搭載しており、-30℃～50℃までの気象条件に耐えることが可能です。

8か月に1回フィルター交換が必須の製品となります。フィルターが清潔に保たれることで、外気を筐体内、パネルとガラスの間の熱を外に逃がすことが可能です。製品保証に関わりますので、必ず納入後のフィルター交換を実施下さい。詳細はご購入前に、購入先にご相談ください。

- その他の製品特徴
- 2,500cd以上の高輝度パネル搭載
 - 全天候型
 - 直射日光下でもよく見える
 - 照度センサー搭載
 - RS232Cによる遠隔管理が可能
 - 現地にて修理可能
 - 筐体内に映像機器を収納可能
 - 強化ガラスはIK10級
 - 筐体色 RAL7040(Window Gray)