

Outdoor Digital Signage

MODEL
H467SDIK

本仕様は予告なく変更となることがございます。正確な情報が必要な場合は営業までお問い合わせください。上記写真はH557SSVKです。

Class

46”

Model

H467SDIK

仕様一覧

パネル	
画面サイズ(対角)	46inch×2枚
有効表示領域	1,018.08×572.67mm
解像度	1,920×1,080
アスペクト比	16:9
表示色	10億7,330万色
輝度	2,500 cd/m2
コントラスト比	4,000:1
応答速度	8ms
視野角	178° /178°
バックライト寿命(半減期)	50,000時間
バックライト種類	LED

入力端子(下記が2式)	
1xHDMI / 2xDP / 1xUSB(ファームウェア更新用) / 1xIR / 1x RS232	USBプレイヤー無し

出力端子(下記が2式)	
1xDP / 1xオーディオラインアウト(3.5mm)	スピーカー(10W + 10W)

電源	
動作電圧	100V (200V仕様はオプションとなります)
標準消費電力	300W (STBをはじめ映像機器を除く)×2か所=600W
ヒーター消費電力	標準 450W(最大900W)×2か所=標準 900w(最大1,800w)
合計消費電力(最大)	標準 1,500W(最大 2,400W)

タッチ仕様	
応答時間	10～12.5ミリ秒
インターフェース	USB 2.0
タッチ検出方法	PCT

特徴

HYUNDAI ITの屋外用デジタルサイネージは、循環空調システム、ヒーターを搭載しており、-30℃～50℃までの気象条件に耐えることが可能です。

8か月に1回フィルター交換が必須の製品となります。フィルターが清潔に保たれることで、外気を筐体内、パネルとガラスの間の熱を外に逃がすことが可能です。製品保証に関わりますので、必ず納入後のフィルター交換を実施下さい。詳細はご購入前に、購入先にご相談ください。

- その他の製品特徴
- 2,500cd以上の高輝度パネルを2枚搭載
 - 全天候型
 - 直射日光下でもよく見える
 - 照度センサー搭載
 - RS232Cによる遠隔管理が可能
 - 現地にて修理可能
 - 筐体内に映像機器を収納可能
 - 強化ガラスはIK10級
 - 筐体色 RAL7040(Window Grey)

機能	
循環空調システム	Yes メニューにて任意で設定可能
ヒーター搭載	Yes 5℃以下で自動起動、15℃到達で停止
強化ガラス	8mm IK10級
反射防止コーティング	Yes
照度センサー	Yes メニューにて任意で設定可能

動作	
動作温度	-30℃～50℃ 外気温ではなく、OSDメニュー内の温度表示
湿度	20～80%
保管温度	-40℃～60℃
OSDメニュー言語	3か国語(日本語あり)

規格	
侵入保護(IP規格)	IP66

寸法	
製品	855×2,005×320mm


重量	
製品	245kg(設計上)

梱包状態	
設計上の梱包寸法	1,215×2,403×509mm 梱包重量 TBD

別途仕様	
STB収納スペース	500×380×240mm 100V電源あり
フィルター枚数	8枚(吸気 4枚 排気 4枚)

製品寸法

Unit : mm [inch]

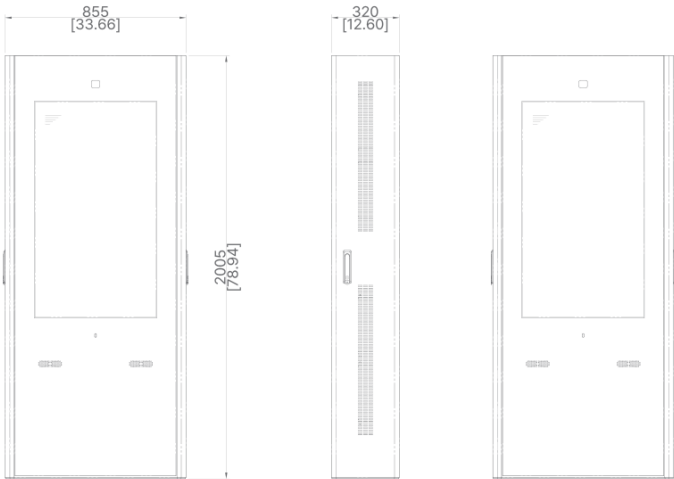

詳細は図面をご参照ください。

Beyond the Frame **HYUNDAI IT**

UPDATE : Apr 2025