

# Outdoor Digital Signage

MODEL  
H757SSVK

Class

75"

Model

H757SSVK

## 仕様一覧

| パネル           |                  |
|---------------|------------------|
| 画面サイズ(対角)     | 75inch           |
| 有効表示領域        | 1,649.7×927.94mm |
| 解像度           | 3,840×2,160      |
| アスペクト比        | 16:9             |
| 表示色           | 10億7,000万色       |
| 輝度            | 3,000 cd/m2      |
| コントラスト比       | 1,200:1          |
| 応答速度          | 8ms              |
| 視野角           | 178° /178°       |
| バックライト寿命(半減期) | 50,000時間         |
| バックライト種類      | LED              |

| 入力端子                                                           |  |
|----------------------------------------------------------------|--|
| 1xHDMI / 2xDP / 1xUSB(ファームウェア更新用) / 1xIR / 1x RS232 USBプレイヤー無し |  |

| 出力端子                                         |  |
|----------------------------------------------|--|
| 1xDP / 1xオーディオラインアウト(3.5mm) スピーカー(10W + 10W) |  |

| 電源         |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| 動作電圧       | 100V (200V仕様はオプションとなります)          |
| 標準消費電力     | 800W (STBをはじめ映像機器を除く)             |
| ヒーター消費電力   | 標準 900W(最大1,800W) ヒーター2個搭載 数値は2個分 |
| 合計消費電力(最大) | 標準 1,700W(最大 2,600W)              |

## 特徴

HYUNDAI ITの屋外用デジタルサイネージは、循環空調システム、ヒーターを搭載しており、-30℃～50℃までの気象条件に耐えることが可能です。

8か月に1回フィルター交換が必須の製品となります。フィルターが清潔に保たれることで、外気を筐体内、パネルとガラスの間の熱を外に逃がすことが可能です。製品保証に関わりますので、必ず納入後のフィルター交換を実施下さい。詳細はご購入前に、購入先にご相談ください。

- その他の製品特徴
- 2,500cd以上の高輝度パネル搭載
  - 全天候型
  - 直射日光下でもよく見える
  - 照度センサー搭載
  - RS232Cによる遠隔管理が可能
  - 現地にて修理可能
  - 筐体内に映像機器を収納可能
  - 強化ガラスはIK10級
  - 筐体色 RAL7040(Window Grey)

| 機能         |                        |
|------------|------------------------|
| 循環空調システム   | Yes メニューにて任意で設定可能      |
| ヒーター搭載     | Yes 5℃以下で自動起動、15℃到達で停止 |
| 強化ガラス      | 8mm IK10級(3mm + 3mm)   |
| 反射防止コーティング | Yes                    |
| 照度センサー     | Yes メニューにて任意で設定可能      |

| 動作        |                                |
|-----------|--------------------------------|
| 動作温度      | -30℃～50℃ 外気温ではなく、OSDメニュー内の温度表示 |
| 湿度        | 20～80%                         |
| 保管温度      | -40℃～60℃                       |
| OSDメニュー言語 | 3か国語(日本語あり)                    |

| 規格         |      |
|------------|------|
| 侵入保護(IP規格) | IP66 |

| 寸法 |                   |
|----|-------------------|
| 製品 | 1,255×2,255×230mm |


| 重量 |       |
|----|-------|
| 製品 | 252kg |

| 梱包状態                              |  |
|-----------------------------------|--|
| 梱包寸法 1,465×2,403×509mm 梱包重量 290kg |  |

| 別途仕様      |                       |
|-----------|-----------------------|
| STB収納スペース | 310×350×98mm 100V電源あり |
| フィルター枚数   | 6枚(吸気 3枚 排気 3枚)       |

## 製品寸法

Unit : mm [inch]

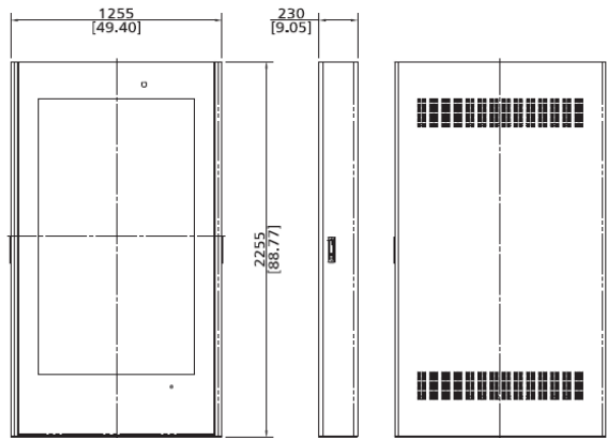

詳細は図面をご参照ください。