

# Indoor Digital Signage

MODEL

## M55RFD



Class  
55"

Model  
M55RFD

### 仕様一覧

パネル	
画面サイズ(対角)	55inch
有効表示領域	1,209.6×680.34m
解像度	1,920×1,080
アスペクト比	16:9
表示色	10億6,000万色
輝度	700 cd/m2, typ.
コントラスト比	1,100:1
応答速度	8ms
視野角	178° /178°
バックライト寿命(半減期)	60,000時間
バックライト種類	LED
入力端子	
1xHDMI /1xDP/1xVGA/1xUSB(ファームウェア更新用) /1xIR /1x RS232/1xRJ-45/1xDVI USBプレイヤー無し	
出力端子	
1xDP /1xRS232	
電源	
動作電圧	100V (200V仕様はオプションとなります)
標準消費電力	210W (STBをはじめ映像機器を除く)

### 特徴

HYUNDAI ITの屋内用デジタルサイネージは、全製品スチール筐体を採用しており、人の往来が多い場所、店舗など、衝突の危険が多い場所でも、安心して使用することが可能です。

また、初期設定不要、電源を入れて有効なソース入力があれば、すぐにデジタルサイネージを開始することができます。海外製にありがちな複雑な設定はございません。



#### その他の製品特徴

- 0.88mmの極狭ベゼルデザイン
- コンテンツのシームレスな表示を実現するベゼル構成
- 高解像度、ダイレクトLEDを採用した液晶パネル
- 700cdの明るさで、あらゆる状況で均一な明るさを実現
- 出荷前にカリブレーション可能(別途ご相談ください)
- 軽量な設計でセンシティブなマルチモニター設置に貢献

機能	
自動空調システム	Yes 排気のみ
自動電源(DPMS)	Yes
強化ガラス	No
反射防止コーティング	No
照度センサー	No
動作	
動作温度	0℃~40℃ 外気温ではなく、OSDメニュー内の温度表示
湿度	20~80%
保管温度	10℃~90℃
OSDメニュー言語	3か国語(日本語あり)
規格	
侵入保護(IP規格)	No
寸法	
製品	1,210.51×681.22×85mm 画面間寸法 0.88mm
VESA規格	600×400(M8) 納入時ビス付属
重量	
製品	19.5kg
ハンドル	
	Yes(合計4か所)
別途仕様	
リモコン受光部	モニター正面から操作可能(図面に受光部明記あり)
ディジーチェーン接続	可(STBによりますが、5面からは分配器を推奨)

### 製品寸法

Unit : mm [inch]

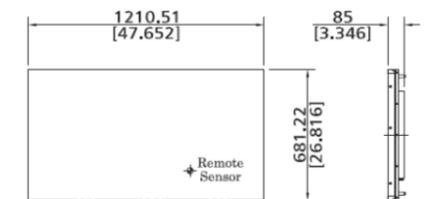

詳細は図面をご参照ください。

Beyond the Frame **HYUNDAI IT**