

# Outdoor Digital Signage

MODEL  
Q757MSGK



本仕様は予告なく変更となることがございます。正確な情報が必要な場合は営業までお問い合わせください。画像はQ757MSGKです。

Class

75"

Model

Q757MSGK

仕様一覧

パネル

|               |                  |
|---------------|------------------|
| 画面サイズ(対角)     | 75inch           |
| 有効表示領域        | 1,649.7×927.94mm |
| 解像度           | 3,840×2,160      |
| アスペクト比        | 16:9             |
| 表示色           | 10億7,000万色       |
| 輝度            | 3,000 cd/m2      |
| コントラスト比       | 1,200:1          |
| 応答速度          | 8ms              |
| 視野角           | 178° / 178°      |
| バックライト寿命(半減期) | 50,000時間         |
| バックライト種類      | LED              |

入力端子

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| 1xHDMI / 2xDP / 1xUSB(ファームウェア更新用) / 1xIR / 1x RS232 USBプレイヤー無し |
|----------------------------------------------------------------|

出力端子

|                                              |
|----------------------------------------------|
| 1xDP / 1xオーディオラインアウト(3.5mm) スピーカー(10W + 10W) |
|----------------------------------------------|

電源

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| 動作電圧       | 100V (200V仕様はオプションとなります) |
| 標準消費電力     | 800W (STBをはじめ映像機器を除く)    |
| ヒーター消費電力   | 標準 450W(最大900W)          |
| 合計消費電力(最大) | 標準 1,250W(最大 1,700W)     |

機能

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 循環空調システム   | Yes メニューにて任意で設定可能      |
| ヒーター搭載     | Yes 5℃以下で自動起動、15℃到達で停止 |
| 強化ガラス      | 8mm IK10級              |
| 反射防止コーティング | Yes                    |
| 照度センサー     | Yes メニューにて任意で設定可能      |

動作

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| 動作温度      | -30℃～50℃ 外気温ではなく、OSDメニュー内の温度表示 |
| 湿度        | 20～80%                         |
| 保管温度      | -40℃～60℃                       |
| OSDメニュー言語 | 3か国語(日本語あり)                    |

規格

|            |      |
|------------|------|
| 侵入保護(IP規格) | IP65 |
|------------|------|

寸法

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 製品       | 1,803×1,081×180mm   |
| 製品+壁掛け金具 | 1,803×1,081×212.7mm |

重量

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| 製品+壁掛け金具 | 178.5kg(製品165kg+壁掛け金具13.5kg) |
|----------|------------------------------|

梱包状態

|      |                   |
|------|-------------------|
| 梱包寸法 | 2,009×1,300×409mm |
| 梱包重量 | 212kg             |

別途仕様

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| STB収納スペース | 450×220×74mm 100V電源あり |
| フィルター枚数   | 8枚(吸気 4枚 排気 4枚)       |

特徴

HYUNDAI ITの屋外用デジタルサイネージは、循環空調システム、ヒーターを搭載しており、-30℃～50℃までの気象条件に耐えることが可能です。


8か月に1回フィルター交換が必須の製品となります。フィルターが清潔に保たれることで、外気を筐体内、パネルとガラスの間の熱を外に逃がすことが可能です。製品保証に関わりますので、必ず納入後のフィルター交換を実施下さい。詳細はご購入前に、購入先にご相談ください。


その他の製品特徴

- 2,500cd以上の高輝度パネル搭載
- 全天候型
- 直射日光下でもよく見える
- 照度センサー搭載
- RS232Cによる遠隔管理が可能
- 現地にて修理可能
- 筐体内に映像機器を収納可能
- 強化ガラスはIK10級
- 筐体色 RAL9005(Jet Black)

製品寸法

Unit : mm [inch]

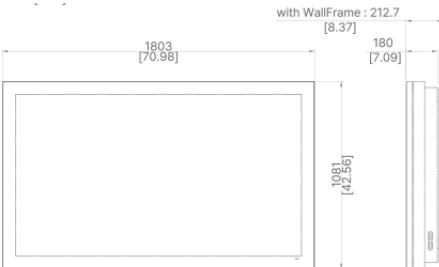



詳細は図面をご参照ください。

Beyond the Frame

HYUNDAI IT