





Specification

| 型番 | | SR43UG-MA02-2 |
|---------------|--------------------|---|
| パネル | スクリーンサイズ | 43" |
| | 有効画面寸法 mm | 944.2 x 532.9 |
| | 画面解像度 | 3840 x 2160 |
| | アスペクト比 | 16 : 9 |
| | 表示色 | 16.7M |
| | 輝度 (cd/m²) | 500cd |
| | コントラスト比 | 1200 : 1 |
| | 応答時間 (ミリ秒 GTG) | 14 |
| | 視野角 | 178°/ 178° |
| | 製品寿命 (時間) | 50,000 |
| バックライト | | LED |
| 入力 | | HDMI in 2.0×3 USB 2.0×2 IR in×1 RS232C×1 STB 1台とHDMI接続する場合は、HDMI2or3を利用ください。 HDMI 1はマルチ運用専用となります。 |
| 出力 | | HDMI out×1 Earphonex1 |
| 通信 | | LAN×1(仕様としてはあります、仕様不可となります) |
| 連続稼働時間 | | 24時間 |
| スピーカー | | 8w×2 |
| 電力 | 電圧 | 100 - 240V AC |
| | 消費電力 | 150w |
| | 待機電力 | 0.5w |
| 内蔵再生 プレーヤー | 静止画/動画混在再生 | ○ |
| | 再生可能解像度 | 4Kコンテンツ可 |
| 機能 | マルチファンクション機能 | ○(2×2 計4面まで設定可能 それ以上はマルチコントローラー必須) |
| | 電源タイマー機能 | ○ |
| 動作環境 | 温度制限 (操作時) °C | 0 ~ 40 |
| | 湿度制限 % | 20 - 80 |
| | 温度制限 (通常時) °C | -20 ~ 60 |
| | OSD言語 | 日本語対応(一部 英語表記のみのメニューがございます) |
| 素材 | 筐体素材 | SGCC(溶融亜鉛メッキ鋼板) |
| 寸法・重量 | 筐体寸法(W x H x D mm) | 962.1 x 550.4 x 50.8mm |
| | 筐体重量 | 11.5kg |
| | 梱包寸法(W x H x D mm) | 1052 x 645 x 165mm |
| | 梱包重量 | 14.5kg |
| | VESA規格 | 200×200 or 400 × 400 (M6) (300VESA非対応) |

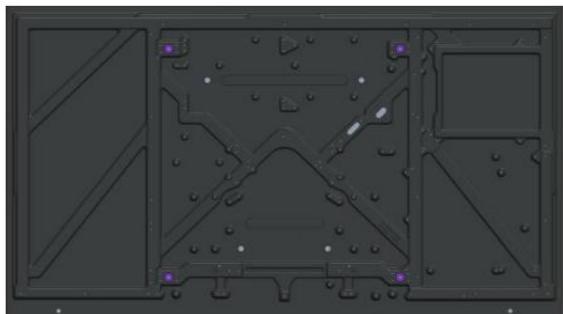

Dimension Drawing

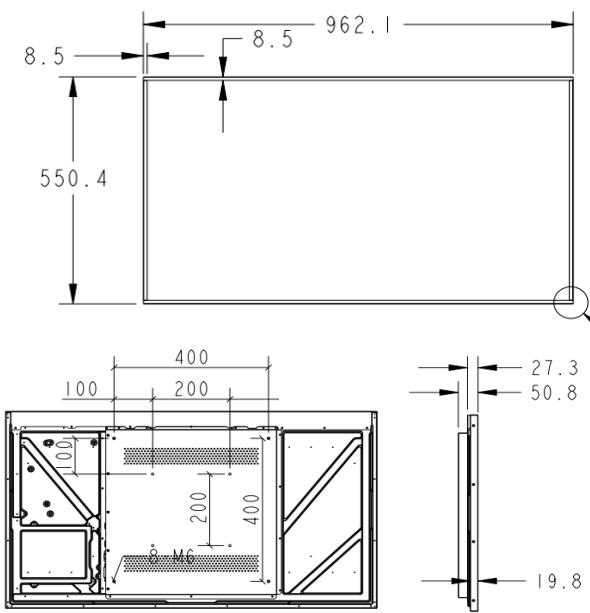

※仕様は予告なく変更となる場合があります。