



BOE

Specification

型番		SR43UG-MA02-2
パネル	スクリーンサイズ	43"
	有効画面寸法 mm	944.2 x 532.9
	画面解像度	3840 x 2160
	アスペクト比	16 : 9
	表示色	16.7M
	輝度 (cd/m ²)	500cd
	コントラスト比	1200 : 1
	応答時間 (ミリ秒 GTG)	14
	視野角	178°/ 178°
	製品寿命 (時間)	50,000
	バックライト	LED
入力		HDMI in 2.0×3 USB 2.0×2 IR in×1 RS232C×1 STB 1台とHDMI接続する場合は、HDMI2or3を利用ください。 HDMI 1はマルチ運用専用となります。
出力		HDMI out×1 Earphonex1
通信		LAN×1(仕様としてはありますが、仕様不可となります)
連続稼働時間		24時間
スピーカー		8w×2
電力	電圧	100 - 240V AC
	消費電力	50w
	待機電力	0.5w
内蔵再生 プレーヤー	静止画/動画混在再生	○
	再生可能解像度	4Kコンテンツ可
機能	マルチファンクション機能	○(2×2 計4面まで設定可能 それ以上はマルチコントローラー必須)
	電源タイマー機能	○
動作環境	温度制限 (操作時) °C	0 ~ 40
	湿度制限 %	20 - 80
	温度制限 (通常時) °C	-20 ~ 60
	OSD言語	日本語対応(一部 英語表記のみのメニューがございます)
素材	筐体素材	SGCC(溶融亜鉛メッキ鋼板)
寸法・重量	筐体寸法(W x H x D mm)	962.1 x 550.4 x 50.8mm
	筐体重量	11.5kg
	梱包寸法(W x H x D mm)	1052 x 645 x 165mm
	梱包重量	14.5kg
	VESA規格	200×200 or 400 × 400 (M6) (300VESA非対応)

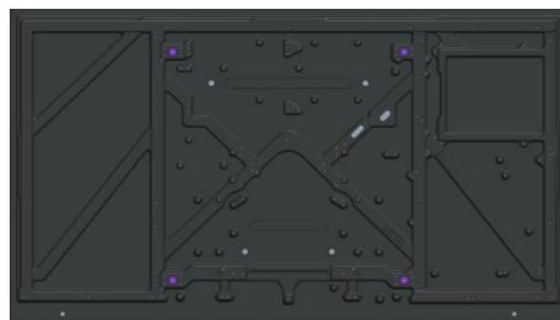

Dimension Drawing

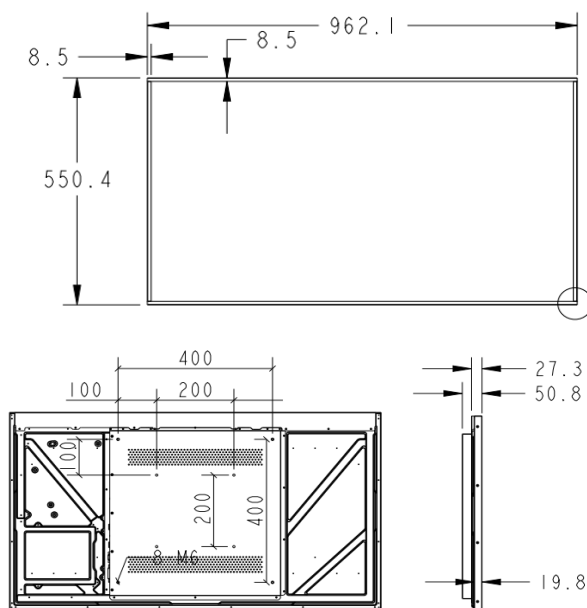

※仕様は予告なく変更となる場合があります。